Ficha Técnica

156005-406

Esquinero Corta goteras de PVC con Malla de fibra de vidrio

Sto Accesorios

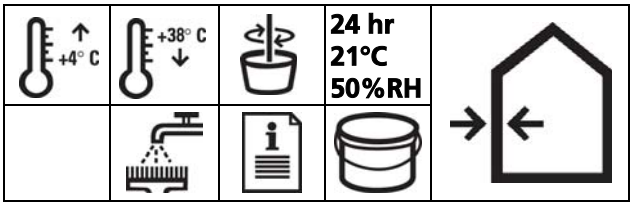

Características

Es un esquinero diseñado para refuerzo de esquinas en cantos vivos horizontales generalmente en dinteles de puertas, ventanas y/o extremos de losas en voladizo compuesto por un ángulo esquinero de PVC de 20 x 20 cm con pestaña corta-gotera, con un refuerzo de malla de fibra de vidrio de 10 x 23 cm.

Se utiliza como refuerzo en capa base de sistemas StoTherm EIFS o sistemas DEFS, simplifica la metodología de refuerzo de esquinas, que tradicionalmente se realiza con mallas de refuerzo dobles o más densas de difícil instalación.

Totalmente compatible con productos Sto, tales como Sto Primer Adhesive, Sto Propasta 1:1, Sto Primer Adhesive B y Sto Flexible SA, entre otros.

Instalación

Procure que la superficie sea un sustrato correspondiente para sistemas StoTherm EIFS o DEFS, Poliestireno Expandido o placa adecuada, junto con verificar que la esquina esté libre de suciedad o impurezas y perfectamente alineada.

Aplique cualquiera de los adhesivos mencionados en sección anterior e inmediatamente instale el Esquinero de PVC con Malla de Fibra de Vidrio, presione con llana o espátula de aplicación y haga que el producto quede inmerso en la capa de adhesivo, retire excesos y posteriormente instale capa base con malla Sto Mesh Standard, traslapando toda la malla del accesorio, corte la malla Sto Mesh Standard, justo al borde del ángulo de PVC del accesorio. Procure que dos esquineros o trozos de este consecutivos, sean instalados con PVC de tope y malla de fibra de vidrio traslapada.

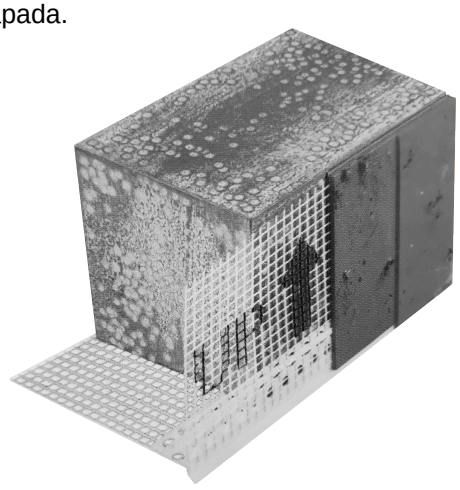

Sto Chile Ltda. en concordancia con los lineamientos seguidos por Sto a nivel mundial, se preocupa permanentemente de garantizar la calidad de sus productos por medio de un estricto sistema de control de calidad de sus productos.

Verifique las indicaciones particulares de cada producto en su respectiva ficha técnica.

Presentación

Tiras de 2,5 metros con traslapo de malla incorporado en un extremo

Sto Chile Ltda
Av. José Miguel Infante Sur N°8456 – Parque El Montijo
Renca
Santiago, Chile

Tel: (56-2)2386 2569

www.stochile.com

FT160208FM
Número de Revisíon: 02
Fecha: 08/2019

Atención

Este producto está destinado para uso por contratistas profesionales calificados, no por el consumidor, como un componente de un conjunto de construcción más grande según lo especifique un profesional de diseño calificado, contratista general o constructor. Éste debe instalarse de acuerdo con dichas especificaciones y con las instrucciones de Sto. Sto Chile Ltda. niega toda responsabilidad y no asume responsabilidad alguna por inspecciones en el sitio, por la aplicación incorrecta de sus productos (o por personas o entidades no calificadas o como parte de un edificio diseñado o construido incorrectamente), por la inoperancia de componentes o conjuntos de construcción adyacentes, o por otras actividades de construcción fuera del control de Sto. El uso indebido de este producto o el uso como parte de un conjunto o edificio más grande diseñado o construido incorrectamente puede resultar en daños graves a este producto y a la estructura del edificio o sus componentes. STO CHILE. DENIEGA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SALVO LAS GARANTÍAS LIMITADAS Y EXPLICITAS POR ESCRITO QUE SE OTORGUEN A, Y SEAN ACEPTADAS POR, PROPIETARIOS DE EDIFICIOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE GARANTÍAS DE STO QUE ESTÁN PERIÓDICAMENTE SUJETOS A CAMBIOS. Para obtener la información más completa y actualizada sobre la correcta aplicación, limpieza, mezclado y otras le sugerimos visitar el sitio web de Sto Chile en, www.stochile.com