


DESCRIPCIÓN




Módulos de 2430x160 y 16 mm de espesor, con ranuras de 2, 3 o 4 mm, separadas 16 mm y orificios traseros de Ø10 mm.

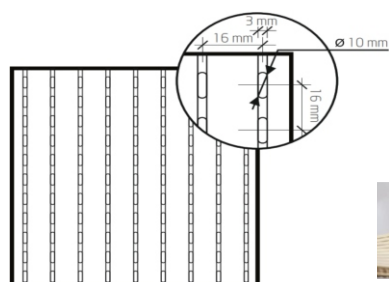

OPCIÓN FLEX: radios a partir de 1m. Para curvatura inferior, consultar.



ENSAYO ACÚSTICO

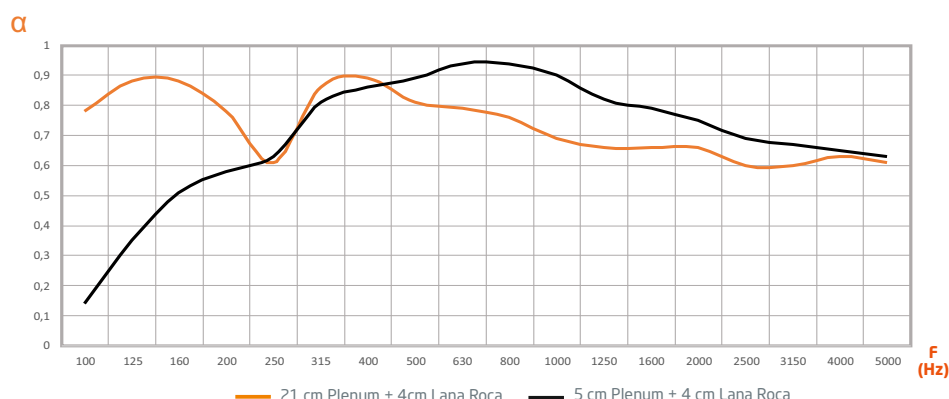

Coefficiente de absorción acústica media	$\alpha_m = 0,75$	$\alpha_m = 0,85$
Coefficiente de absorción acústica ponderado	$\alpha_w = 0,80$	$\alpha_w = 0,85$
Coefficiente de reducción de ruido	$NRC = 0,75$	$NRC = 0,80$

DATOS ESTUDIADOS

Dimensiones: 2430x160 mm
Espesor: 16 mm
Ranuras: 3 mm
Diámetro: 10 mm
Densidad: 750 kg/m³ (+/-6%)
Peso: 9,26 kg/m²

*El peso dependerá del acabado y mecanizado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	2430x160x16 mm.
Tolerancias	Ancho: ± 1,5 mm ; Largo: ± 1,5 mm.
Perforación	7,72%
Acabado	Melamina, chapa o lacado (RAL, Pantone o NCS).
Hidrófugo	Consultar propiedades.
Conjunto fono-absorbente	Velo acústico negro adherido al dorso de 0,25 mm.
Ignífugo	UNE 13501: B-s2,d0



*Consultar otros materiales de soporte y dimensiones especiales.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Producto lavable	Limpieza con bayeta húmeda. No usar agentes químicos.
Resistencia a impactos	En función del material de soporte.
Resistencia al rayado	En función del material de acabado.
Resistencia a la suciedad	Resistencia alta a la suciedad. Puede variar según el acabado.
Reciclable	Responsable con el medio ambiente.
Antisísmicos	Posibilidad de instalación con sistema anti-sísmico.

SISTEMA INSTALACIÓN ESTÁNDAR

Revestimientos & Falsos Techos



CONSIDERACIONES DEL PRODUCTO

El material debe permanecer en el lugar de la instalación un mínimo de 24 horas antes de su montaje. Las condiciones idóneas de temperatura son de 18° a 25° y una humedad relativa del 40% al 60%.

