

Borde Recto

Borde Rebajado

Datos Físicos

Material

Acero galvanizado por inmersión en caliente.

Acabado de la Superficie

Pintura RMP horneada.
(Regular Modified Poliester)

Perfil

Sistema de Te Expuesta.

Garantía

5 Años.

Características

Sistema de Suspensión de acero galvanizado con Tes expuestas para cielos rasos modulares.

Cubierta de pintura poliéster aplicada por inmersión en caliente que inhibe la formación de óxido rojo mejor que otros sistemas.

Sistema fácil de instalar y fácil de remover.

Calibre del acero de 0.30 y 0.40mms

Fabricados bajo los estándares Internacionales:
GB 11981-89 / ASTM C365 / ASTM E 580.



T Principal
15/16"



T Secundaria
15/16"

BUILDEX

SOLUCIONES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN

Descripción




	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	DIMENSIONES	PIEZAS POR CARTÓN
20mm 15/16"	PP101516	L Perimetral para Sistema de Suspensión BUILDEX	10' x 22 mm x 20 mm	50 piezas
20mm 15/16"	PS121516	T Principal 12' x 15/16" BUILDEX	12' x 38 mm x 15/16"	25 piezas
20mm 15/16"	SS021516	T Secundaria 2' x 15/16" BUILDEX	2' x 26 mm x 15/16"	75 piezas
20mm 15/16"	SS041516	T Secundaria 4' x 15/16" BUILDEX	4' x 26 mm x 15/16"	50 piezas

Color



Blanco

Detalles

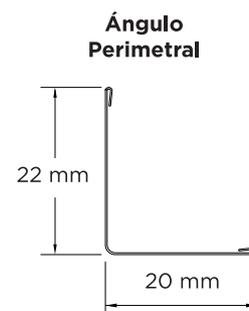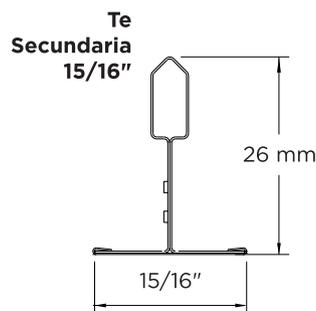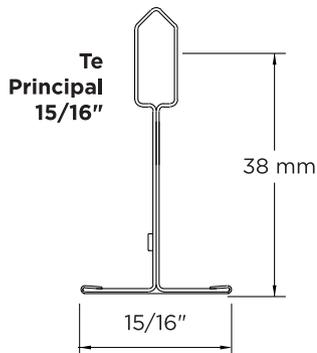

BUILDEX

SOLUCIONES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN